

# jalused




- liiklusmärkide, suunaviitade, autosoojendus ja õuevalgustite postidele : ø 38-60,3 mm RBJ-A1, RBJ-A2 ja RBJ-3A
- valgusti ja suunaviitade postidele : ø 100-143 mm RBJ-2, RBJ-2,5, RBJ-3, RBJ-4
- tee ja tänavavalgustuspostidele : ø 128-168 mm RBJ-4,5, RBJ-4,8
- tee ja tänavavalgustuspostidele : ø 150-224 mm RBJ-5, RBJ-6, RBJ-6/2200C, RBJ-6L1, RBJ-6L2, RBJ-6L3
- valgustimastidele : ø 250-330 mm RBJ-7C, RBJ-7/2400C, RBJ-7LC

## POSTIJALUSED RBJ-A1, RBJ-A2 JA RBJ-A3 60,3 mm POSTIDELE


1. Lükka plastist lukustusrõngad posti otsa.
2. Löö post jalusesse, nii et see lukustub ristküliku-kujulisele põhjale.
3. Löö lukustusrõngad jaluse ja posti vahele.

Kahe lukustusrõnga abil on posti kerge vahetada lüües sisemise lukustusrõnga välimisest läbi.




## POSTIJALUSED RBJ-2D, RBJ-25D, RBJ-3D, RBJ-4D 114 mm POSTIDELE

1. Lükka kaitsekumm posti otsa.
2. Lükka plastist lukustusrõngad posti otsa.
3. Lase post jalusesse (nii sügavale kui see läheb).
4. Löö lukustusrõngas jaluse ja posti vahele.
5. Paigalda kaitsekumm.




## PUUKIILUDEGA PAIGALDATAVAD POSTIJALUSED

1. Lükka kaitsekumm posti otsa.
2. Lase post jalusesse (nii sügavale kui see läheb).
3. Sea post sirgeks.
4. Löö puukiilud vastaskülgedelt posti ja jaluse vahele ( 4 tk ).
5. Eemalda puukiilust üle jääv osa.
6. Immutatud puit kestab u. 25 a. Pikemaajaseks kasutamiseks soovitame posti ja jaluse vahe täita liiva või vedela betooniga.
7. Paigalda kaitsekumm.





## REGULEERITAVATE POLTIDEGA POSTIJALUSED

1. Lükka kaitsekumm posti otsa.
2. Lase post jalusesse (nii sügavale kui see läheb).
3. Eemalda jaluses olevad plastist kruvide kaitsekorgid nt. kruvikeeraja otsaga.
4. Sea post sirgeks.
5. Pinguta reguleerkruvid 8 mm kuuskantvõtmega.
6. Paigalda kruvide kaitsekorgid tagasi oma kohale.
7. Paigalda kaitsekumm.



# jalused

REIKÄBETONI

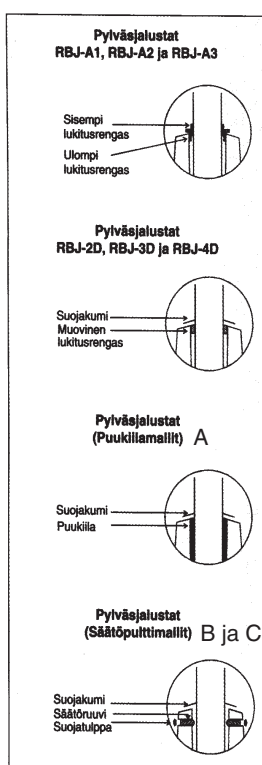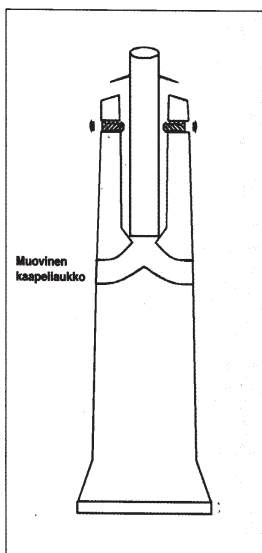

Mudel	Posti.σ mm	Posti L,m	Jal. H,mm	Jal. kaal kg	Kood
RBJ-A1	38-60,3	1 - 3	480	21	46 072 00
RBJ-A2	38-60,3	1 - 3	680	29	46 072 03
RBJ-A3	38-60,3	1 - 5	900	52	46 072 06
RBJ-2A	100-143	1 - 4	700	78	46 072 12
RBJ-2B	100-143	1 - 4	700	78	46 072 15
RBJ-2D	114	1 - 4	700	78	46 072 18
RBJ-2,5A	100-143	1 - 5	915	105	46 072 63
RBJ-2,5B	100-143	1 - 5	915	105	46 072 24
RBJ-2,5C	114	1 - 5	915	105	46 072 27
RBJ-3A	100-143	1 - 6	950	169	46 072 30
RBJ-3B	100-143	1 - 6	950	169	46 072 33
RBJ-3C	100-143	1 - 6	950	169	46 072 36
RBJ-3D	114	1 - 6	950	169	46 072 39
RBJ-4A	100-143	4 - 8	1300	273	46 072 42
RBJ-4B	100-143	4 - 8	1300	273	46 072 45
RBJ-4C	100-143	4 - 8	1300	273	46 072 48
RBJ-4D	114	4 - 8	1300	273	46 072 51
RBJ-4,5A	128-168	6 - 10	1250	314	46 072 54
RBJ-4,5B	128-168	6 - 10	1250	314	46 072 57
RBJ-4,5C	128-168	6 - 10	1250	314	46 072 60
RBJ-4,8A	128-168	8 - 11	1500	490	46 072 75
RBJ-4,8B	128-168	8 - 11	1500	490	46 072 78
RBJ-4,8C	128-168	8 - 11	1500	490	46 072 81
RBJ-5A	150-224	8 - 12	1500	500	46 072 63
RBJ-5B	150-224	8 - 12	1500	500	46 072 66
RBJ-5C	150-224	8 - 12	1500	500	46 072 69
RBJ-6A	150-224	8 - 15	1800	780	46 072 84
RBJ-6B	150-224	8 - 15	1800	780	46 072 87
RBJ-6C	150-224	8 - 15	1800	780	46 072 90
RBJ-6/2200A	150-224	8 - 15	2200	1100	46 072 96
RBJ-6/2200B	150-224	8 - 15	2200	1100	46 072 99
RBJ-6/2200C	150-224	8 - 15	2200	1100	46 073 02
RBJ-61C	150-224	8 - 12	1100	340	46 073 47
RBJ-6L1	150-224	8 - 12	1350	1800	46 073 08
RBJ-6L2	150-224	8 - 12	1350	2200	46 073 11
RBJ-6L3	150-224	8 - 12	1350	2570	46 073 14