


OMS s.r.o. SEMAI LED L04 27W 2950lm 745 1xLED / Valgustite andmetabel (1xLED)


Valgusti pilti vaadake
palun meie
valgustikataloogist.

Helendus 1 / Polaarne LVK

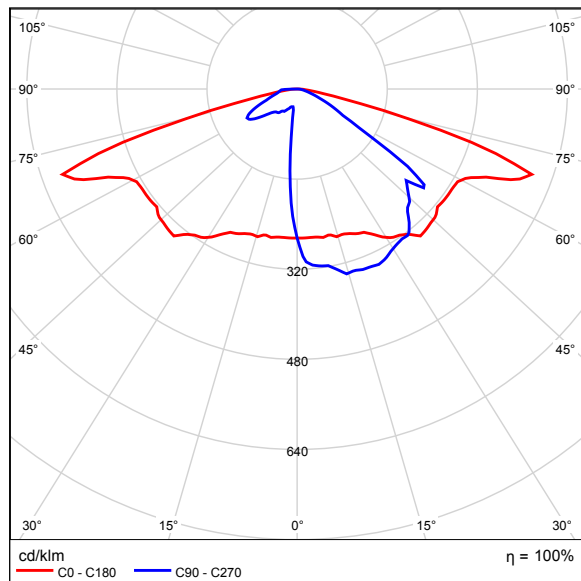

Tänavaskeem / Planeerimisandmed

Tänavaprofil

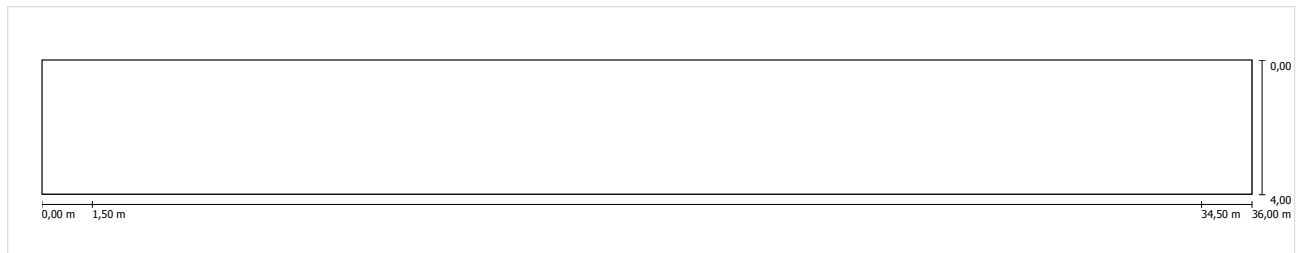


Mõõtkava: 1 : 100

Jalg- ja jalgrattatee

Laius: 4.000 m

Säilivustegur: 0.80

Valgustite paigutused



Valgusti:	OMS s.r.o. SEMAI LED L04 27W 2950lm 745	ULR:	0.00
Valgusvoog (valgusti):	2949.57 lm	ULOR:	0.00
Valgusvoog (lamp):	2950.00 lm	W/km:	810.00
Valgusti võimsus:	27.0 W	Valgustugevuse suurimad väärtused	
Paigutus:	ühepoolne all	70° juures:	695 cd/klm
Postide vahekaugus:	33.000 m	80° juures:	139 cd/klm
Konsooli kalle (3):	0.0 °	90° juures:	0.00 cd/klm
Konsooli pikkus (4):	0.000 m	Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad	
Valgustuspunkti kõrgus (1):	6.000 m	tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral	
Valguspunkti projektsioon (2):	-0.500 m	alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.	
		Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.4	

Jalg- ja jalgrattatee (S4) / Tulemuse kokkuvõte

Säilivustegur: 0.80

Raster: 11 x 3 Punkte

Väljavalitud valgustusklass: S4

Juurdekuuluvad tänavaelemendid:

Jalg- ja jalgrattatee

Laius: 4.000 m

	Em [lx]	Emin [lx]
Tegelik väärtus vastavalt arvutusele	7.49	2.34
Nimiväärtus vastavalt arvutusele	$\geq 5.00, \leq 7.50$	≥ 1.00
Täidetud/Ei ole täidetud	✓	✓

Jalg- ja jalgrattatee (S4) / Isoliinid

Säilivustegur: 0.80

Raster: 11 x 3 Punkte

Väljavalitud valgustusklass: S4


Juurdekuuluvad tänavaelemendid:

Jalg- ja jalgrattatee

Laius: 4.000 m

	Em [lx]	Emin [lx]
Tegelik väärtus vastavalt arvutusele	7.49	2.34
Nimiväärtus vastavalt arvutusele	$\geq 5.00, \leq 7.50$	≥ 1.00
Täidetud/Ei ole täidetud	✓	✓

Horisontaalne valgustustihedus

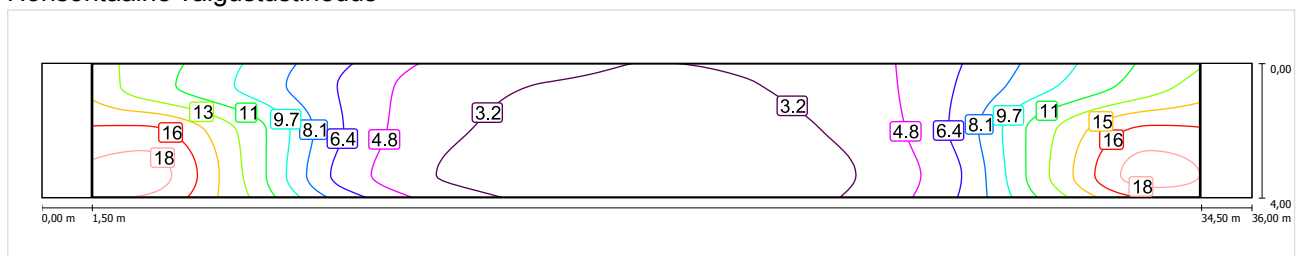

Mõõtkava: 1 : 200

Jalg- ja jalgrattatee (S4) / Väärtusgraafik

Säilivustegur: 0.80

Raster: 11 x 3 Punkte

Väljavalitud valgustusklass: S4


Juurdekuuluvad tänavaelemendid:

Jalg- ja jalgrattatee

Laius: 4.000 m

	Em [lx]	Emin [lx]
Tegelik väärtus vastavalt arvutusele	7.49	2.34
Nimiväärtus vastavalt arvutusele	$\geq 5.00, \leq 7.50$	≥ 1.00
Täidetud/Ei ole täidetud	✓	✓

Horisontaalne valgustustihedus

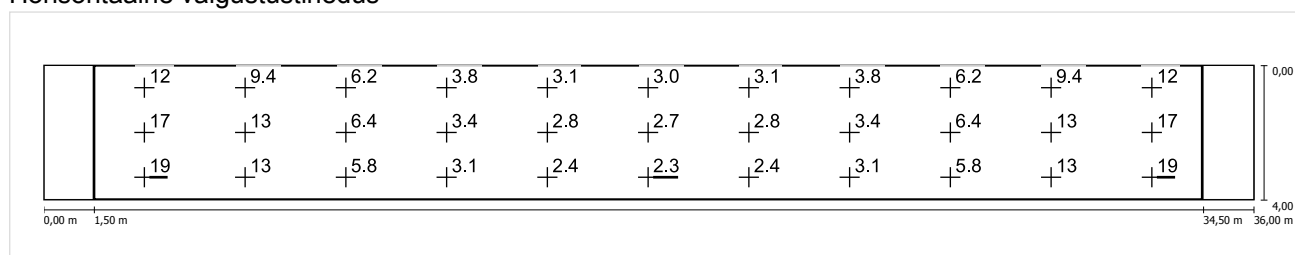

Mõõtkava: 1 : 200