



PK 10 juures juurdepääsutee uus katend

JUURDEPÄÄSU TEE UUS KATEND:


Kihi nimetus	Paksus
AC 12 surf (tardkivikillustik -100%) 70/100	4 cm
AC 16 base La 35	5 cm
Killustikalus ridakillustikust fr. 4/63, (E=170Mpa) 20 cm	
Keskliiv, filtr.moodul $\geq 2\text{m}/\ddot{o}\ddot{o}p$	>20 cm
Aluspinnas (küna põhi) Kt=0,98	
Minimaalsed kvaliteedinõuded asfaltsegude jämetäitematerjalidele:	
AC surf -G _{C85/20} , C _{50/30} , LA ₃₅ , F ₄ , FI ₂₀ , f ₄	

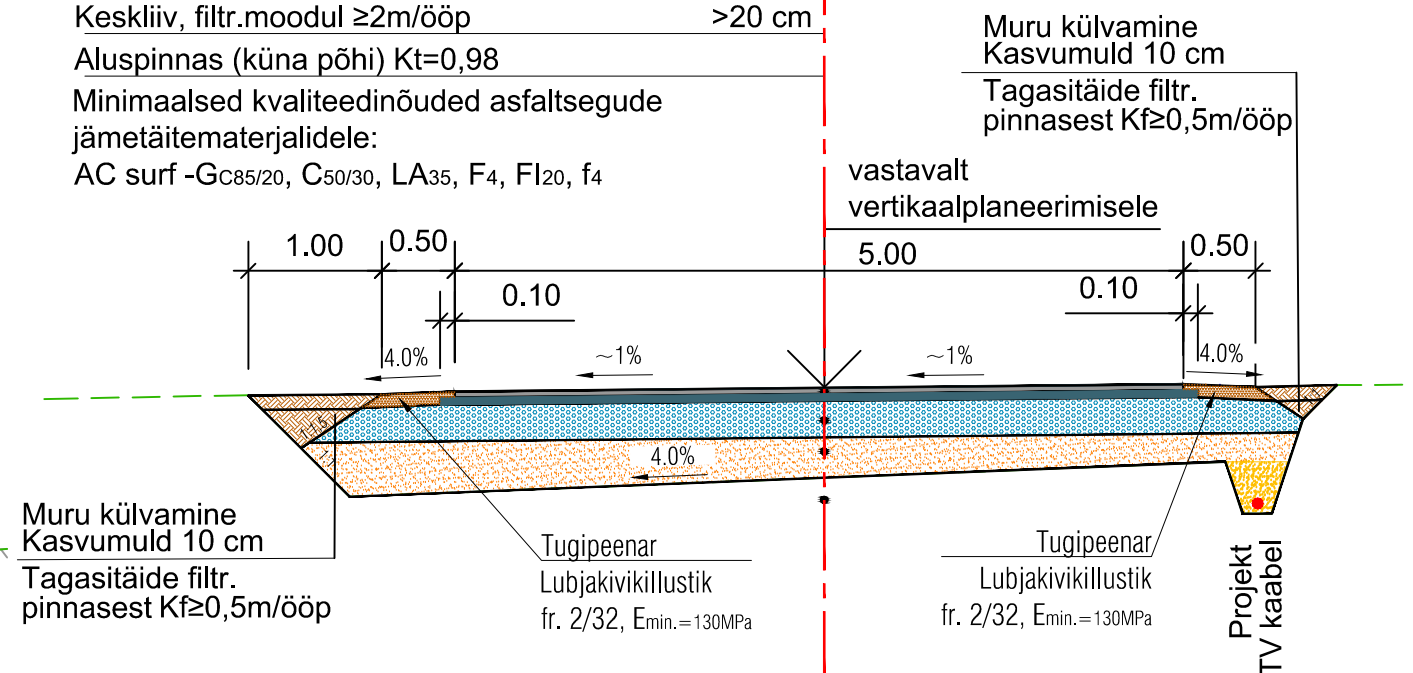

Istepingi ja prügikasti paigaldamine puhkealale

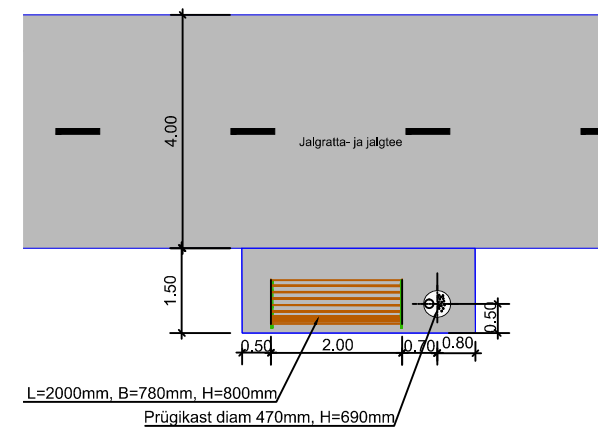

Istepingi, prügikasti ja koerte väljaheidete prügikasti paigaldamine puhkealale

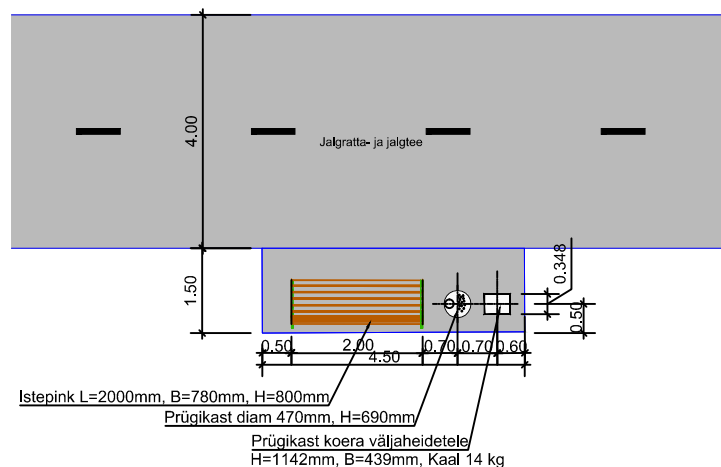

1									
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS							TEOSTAS	KUUPÄEV
TÖÖ NR	KÖITE NR	STAADIUM	OBJEKTI NR	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA	PROJEKTIJUHT	H.Toom		24.10.2014
14420-0029	01	PP	00	AS-008	1:50	KONTROLLIJA	V.Juudas		24.10.2014
TELLUJA SILLAMÄE LINNAVALITSUS						PROJEKTEERIJ	H.Toom		24.10.2014
TÖÖ NIMETUS	Sillamäe mereranna ala kergliiklusteede tee-ehitusprojekti koostamine					FAIL	14420-002901PPAS-006 - AS-008.dwg		
JOONISE NIMETUS	TÜÜPSED RISTLÕIKED					SWECO Projekt AS Meistri tn 22, 13517 Tallinn Tel +372 674 4000 Faks +372 674 4001 e-post sweco@sweco.ee SWECO PROJEKT			
									